

BONIFICA DA AMIANTO E RIFACIMENTO DELLE COPERTURE DI GRANDE COMPENDIO MILITARE



Bonifiche e demolizioni



Cliente:

Agenzia del Demanio –
Direzione Regionale
Lombardia

Luogo:

Compendio sito in
Pizzighettone (CR),
Via Marconi, Via Pirelli,
Via Zanoni

Importo lavori:

€ 1.056.792,44

Durata dell'appalto:

giu. 16 – dic. 16

Descrizione:

Bonifica aree e terreni, rimozione e smaltimento manti di copertura in lastre di amianto – cemento (eternit) con eventuale rifacimento di tutte/parte delle coperture interessate, incluse tutte le opere preliminari di diserbo con taglio arbusti, necessarie all'intervento di bonifica e all'individuazione dei residui giacenti sul suolo.

Fasi principali:

- Progettazione intervento di bonifica amianto e rifacimento coperture;
- Bonifica da amianto delle coperture dei fabbricati del compendio militare, con estensione pari a circa 28.000,00 mq;
- Ripristino delle coperture con pannelli in fibrocemento ecologico esente da amianto;
- Operazioni di taglio vegetazione e smaltimento rifiuti speciali di risulta.

Nella tabella seguente si illustrano i rifiuti prodotti dalle suddette attività:

Materiale	Ton
Materiali da costruzione contenenti amianto	60 ton
Materiali isolanti contenenti sost. pericolose	10 ton
Legno	6,5 ton
Rifiuti organici contenenti sost. pericolose	6 ton
Vetro	6 ton
Rifiuti ingombranti:	3 ton
Imballaggi in materiali misti:	1,58 ton
Miscela bituminose	0,8 ton
Apparecchiature non pericolose:	0,18 ton




REPORT FOTOGRAFICO



*Area prima
dell'intervento*



*Area durante
l'intervento*

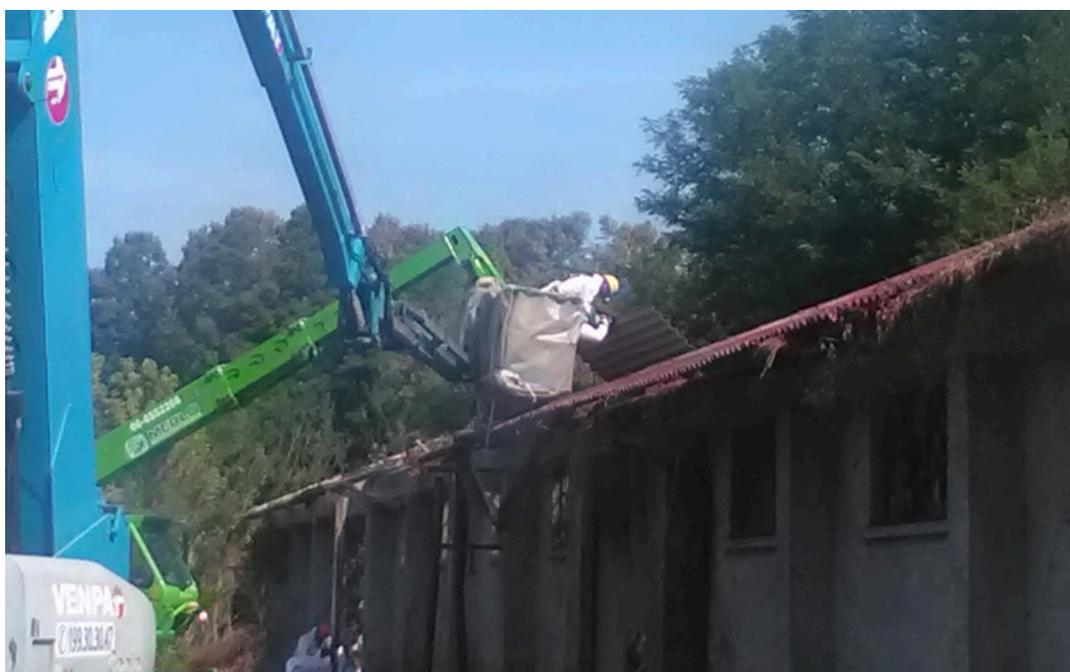



Area dopo l'intervento

